

SuperBead Automatik

Die SuperBead Automatik:

1. 3 x Steckdosen für Teichpumpe/n + UV Lampe/en Max. 8A/250VAC
2. Stromanschluss für die Elektronik 16A/250VAC
3. Anschlussstecker für Spülpumpe Max. 8A/250VAC
4. Anschlussleitung für Stellmotor
5. Montageschrauben für Stellmotor zur Befestigung auf das 3-Wege-Ventil
6. Stellmotor für 3-Wege-Ventil 1A/24VAC




Montage des Motors auf das 3-Wege-Ventil

1. Entfernen Sie die Schraube von dem Hebel
2. Nehmen Sie den Verstellhebel ab




3. Jetzt sehen Sie 4 Einkerbungen (A)

Im Motor sehen Sie nun 4 kleine Stege (B)
Platzieren Sie nun den Motor auf das Ventil, AUFPASSEN, Der kleinste Steg muss auch in die kleinste Einkerbung passen.

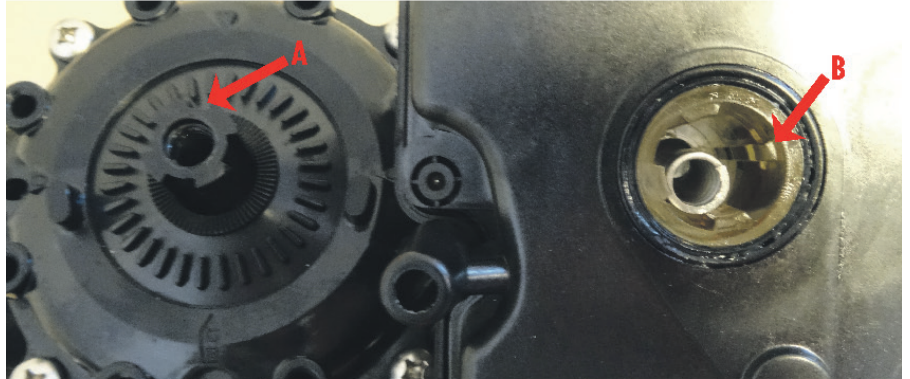

4. Drehen Sie jetzt den Motor wie hier auf dem Foto

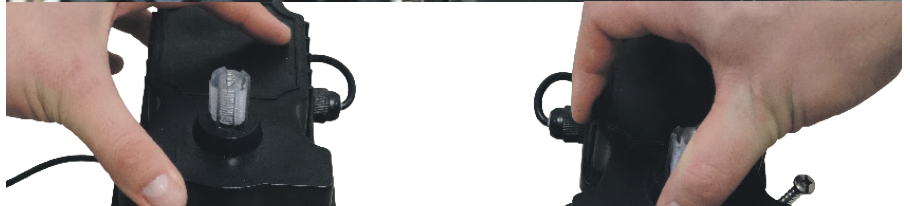

5. Monitern Sie jetzt den Motor mit den 4 Schrauben



6. Die Schrauben nur handfest anziehen



7. Drehen Sie jetzt die Kunststoffschraube ohne Hebel auf den Motor



SuperBead Elektronik

Funktionsweise der diversen LED's

- 1 AN Die Spülung ist an
AUS Die Spülung ist aus
- 2 AN Die Spülpumpe ist an
AUS Die Spülpumpe ist aus
- 3 AN Die Teichpumpenverzögerung ist eingeschaltet (1 Minute)
AUS Die Teichpumpenverzögerung ist auf STANDBY
- 4 AN Die Teichpumpe ist ausgeschaltet (1 Minute)
AUS Die Teichpumpe ist eingeschaltet
- 5 AN Spannung der Elektronik ist an
AUS Spannung der Elektronik ist aus

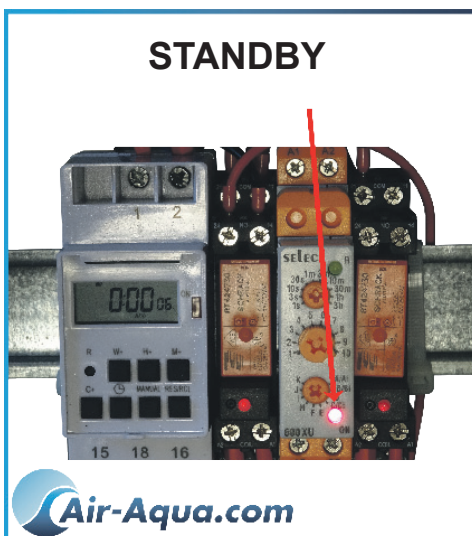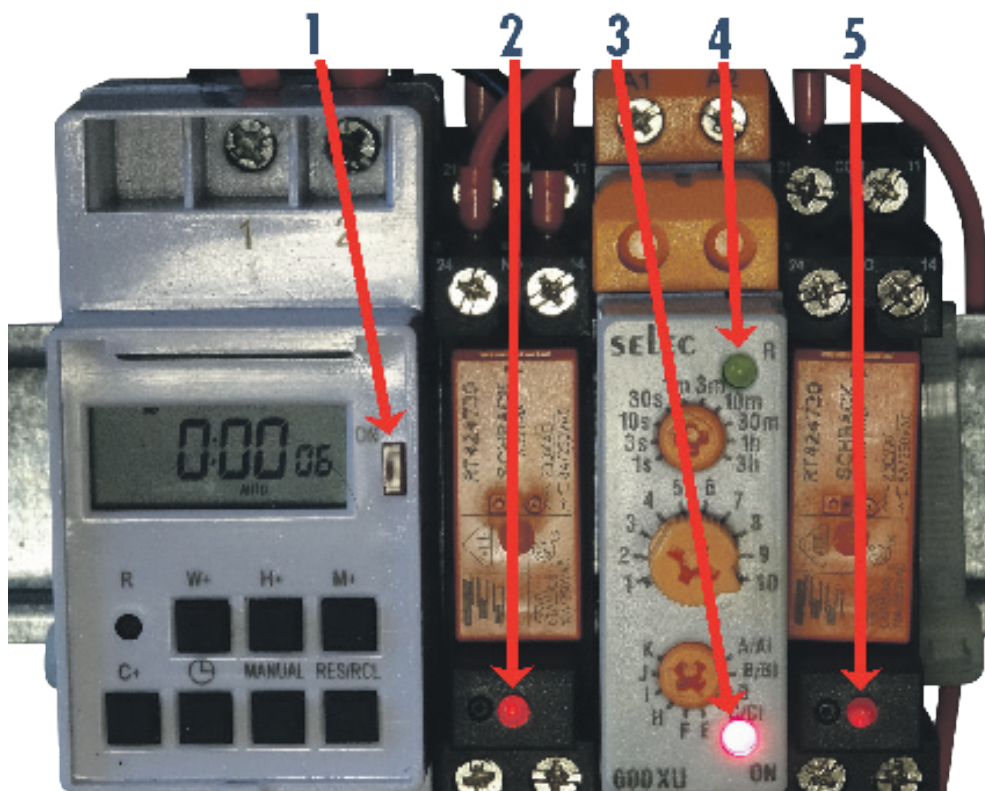

Timer einstellen

1. Zuerst R drücken zum Resetten
2. Halten Sie zum einstellen der Zeit C+ gedrückt, danach stellen Sie mit W+(Tage) H+(Stunden) und M+(Minuten) die gewünschte Zeit ein

Spülzeit einstellen

1. Drücken Sie 1 x auf das Uhersymbol, jetzt sehen Sie ON 1 unten links im Display. Nun mit W+ (Tage), H+ (Stunden) und M+ (Minuten) die gewünschte Zeit einstellen.
2. Drücken Sie nochmals 1x auf das Uhersymbol, jetzt sehen Sie OFF 1 unten links im Display. Jetzt abermals mit W+ (Tage), H+ (Stunden) und M+ (Minuten) die gewünschte Zeit einstellen.

Handspülung aktivieren

1. Schalter MANUAL drücken, unten im Display sollte ON, AUTO oder OFF zu sehen sein.
Sollten Sie eine automatische Spülung einstellen wollen, muss zuerst die Uhr auf OFF und dann auf AUTO stehen.

Ein guter Spülzyklus sollte eine maximale Spülzeit haben von:

SuperBead Small 40 Sekunden
SuperBead Large 2 Minuten

Ferner besteht die Möglichkeit zum Anschluss einer Spülpumpe. Hierfür können Sie günstige Teichpumpen (20m³ SB Small & 30 m³ SB Large) verwenden und das Spülwasser direkt vom Filter zum Abfluss pumpen.

Steht das Ventil für Ihre Einbauvariante in der falschen Position, können Sie das ändern durch umschalten auf AUTO ON 1 oder AUTO ON 2

